

Prodigit series Impresoras de Alta Resolución en base Aceite Solvente y UV



Las impresoras Maplejet han sido diseñadas para cubrir las necesidades de un ancho rango de aplicaciones inkjet. Combinando la facilidad de uso con un buen rendimiento, la pantalla táctil TFT en color de 10 pulgadas es fácil de leer y de crear mensajes gracias al sistema de iconos.

Las impresora Maplejet utiliza tintas en base aceite, disolvente y UV , además de tener tintas de secado rápido que garantizan una óptima adherencia. La impresora esta preparada para todo tipo de tareas, tanto simples como más complejas. Tiene capacidad para imprimir logos, símbolos, cualquier códigos de barras y fuentes de distintos tamaños, incluye una versión de software que imprime mediante puntos igual que una impresora CIJ

La impresora está diseñada para evitar altos costes y ahorrar dinero a la hora de marcar. Su robusto cabezal esta exento prácticamente de mantenimiento, y la carcasa de acero inoxidable proporciona seguridad de trabajo incluso en un ambiente hostil.

Codificación libre de fallos , La pantalla de color táctil TFT, basada en un sistema gráfico de iconos, su claro menú y posibilidad de visualizar mensajes hacen su uso muy sencillo.

Operaciones libres de fallos, los cabezales piezoeléctricos Xaar que utilizan, minimizan la necesidad de mantenimiento manual. La función de desconexión automática proporciona un apagado muy seguro.]

El equipo cuenta con un mantenimiento mínimo, incluso en tiempos largos de parada, su fácil acceso a piezas reduce el tiempo de intervenciones

Bajos costes de funcionamiento y marcaje

Mantenimiento mínimo, no exige caros módulos de tinta en remplazo, y tampoco cambios de depósitos centrales de tinta , ni cabezales.

Fácil uso, es el modelo de impresoras de alta resolución con el uso más fácil disponible en el mercado gracias a su gran pantalla.

El interfaz basado en iconos es muy sencillo en uso. El proceso de arranque y paro es muy rápido y con un solo botón no necesita limpiezas a la hora de parar y arrancar la impresora



Prodigit series Impresoras de Alta Resolución en base Aceite Solvente y UV

Modelos de impresoras, tipos de tintas y formato de envase

Prodigit-18F

Prodigit-53

Prodigit-106

Tinta en base Aceite, solvente secado lento y rápido y UV

Tintas en color negro, rojo, azul amarillo y blanco, tintas en grado alimentario

Cartuchos 180 ml / deposito de 400 ml con recuperador de tinta

Funcionamiento

Panel táctil a color de 10 pulgadas

Fácil creación de mensajes y simplificada función de operaciones

Arranque y parada con un solo botón

Cabezal automático libre de limpiezas

Caja de acero inoxidable

Status de indicadores de impresión y auto diagnósticos en pantalla

Creación de mensajes modo WYSIWYG

Almacenaje y comunicaciones vía USB y Ethernet

Software de datos variables

Protección de funciones mediante Password

Modalidades de impresión

Amplio rango de fuentes de impresión, incluso fuente de puntos CIJ

Numeración y mensajes secuenciales y variables con el software de datos variables

Creación de logos y códigos de barras EAN 8, EAN 13, 2 of 5, Code 39, UPC-A, ITF, etc.

Reloj automático en parámetros de mensajes

Anchura, retraso y posicionamiento del mensaje

Velocidad de hasta 90 metros / minuto

Anchura de impresión entre 18 mm a 106 mm según tipo de cabezal

Características físicas

Base y tapa en acero inoxidable con protección IP55

Amplio rango operacional de temperatura de 5° – 45° grados centígrados

Rango de humedad 90 % máximo

Fuente de alimentación 200-240V, 50/60 Hz ,

Peso del controlador 2 kilos

Comunicaciones y conexiones

Shaft encoder INPUT

Fotocélula INPUT


USB puerto

Ethernet


Alarma externa OUTPUT

Total Marking Technologies s.l. Calle Rio Duero 11, 2º D , Logroño (LR)

Dimensiones de los cabezales

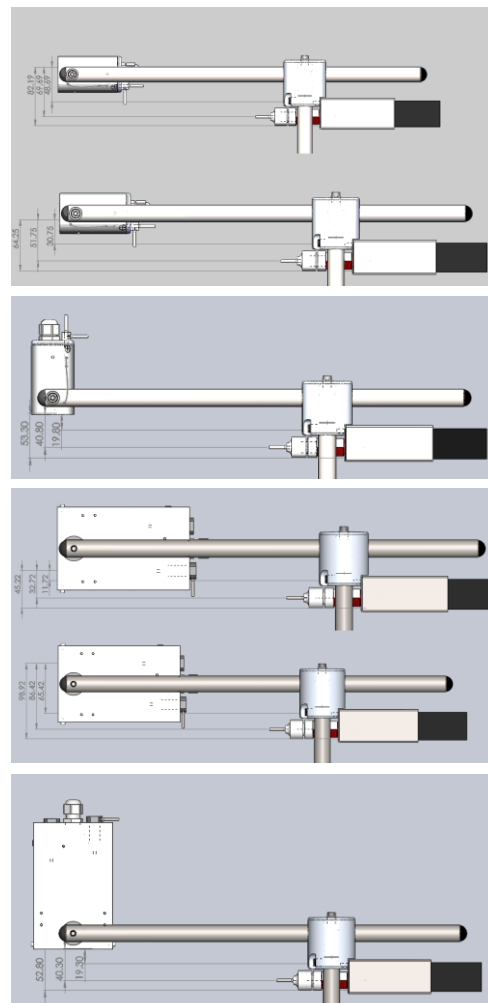

Iconos del controlador

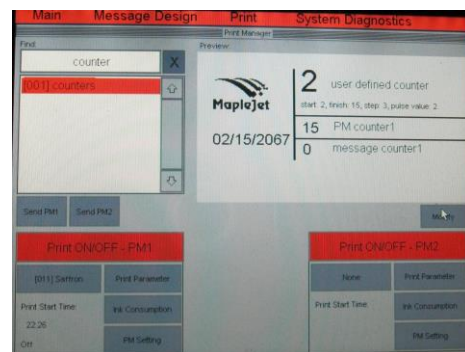

Distribuido por :